

KK-400

12V BSP00002HVAC12 / 24V BSP00002HVAC24



Bergstrom

STANDARD PRODUCTS



Rendimiento

calor 7,6kW	+	frío 6,4kW	+	caudal 425 (m ³ /hr)
-----------------------	---	----------------------	---	---

Datos eléctricos

voltaje	consumo	/	voltaje	consumo
12V	10A		24V	5A

Aplicaciones




Datos de entrada de rendimiento

Frío	temperatura 32°C	humedad 70%
	temperatura 11°C	refrigerante 90°C


Unidad Evaporadora Horizontal


Frente y mandos

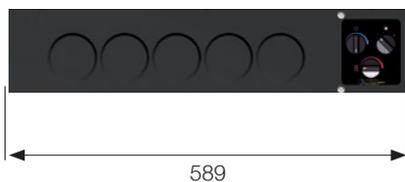

Posición

Montaje bajo techo

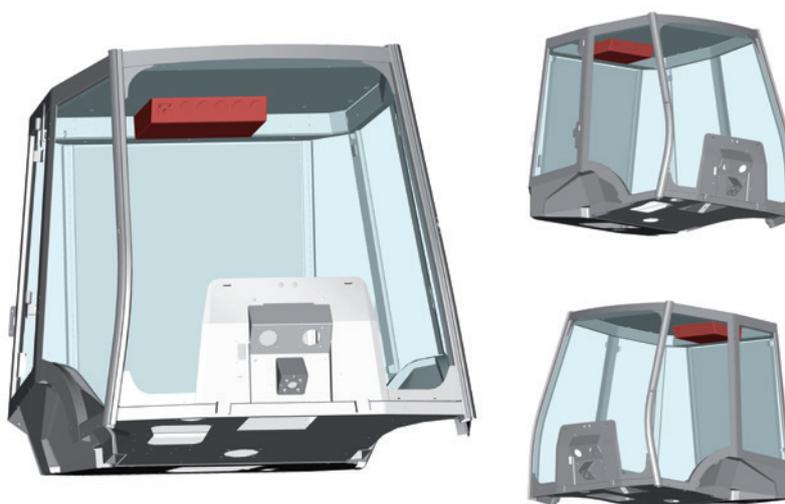

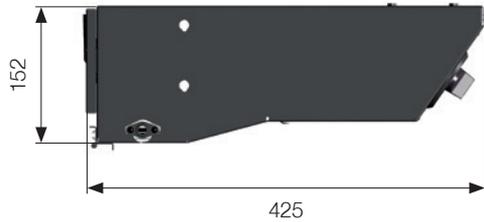

Peso



Tuberías de agua



Tuberías de agua d. 15,88 mm



- 1 - Cable rojo (alimentación)
- 2 - Cable amarillo (embrague)
- 3 - Cable blanco y negro (tierra)



Válvula de expansión 2,0 TON

Para asegurarse que Usted tiene un equipo de A/C funcional con el componente elegido, por favor revise la hoja de esquema de sistemas de A/C con la lista completa de los componentes necesarios.