

# PLEDA

12V BSP00003Heat12 / 24V BSP00003Heat24



# Bergstrom

STANDARD PRODUCTS



Rendimiento

calor 3,8kW	+	caudal 170 (m <sup>3</sup> /hr)
----------------	---	------------------------------------

Datos eléctricos

voltaje	consumo	/	voltaje	consumo
12V	4,5A		24V	3A

Aplicaciones




Datos de entrada de rendimiento

temperatura	refrigerante
-10°C	90°C

Calefacciones


## Calefacción de Agua Estándar


Variantes

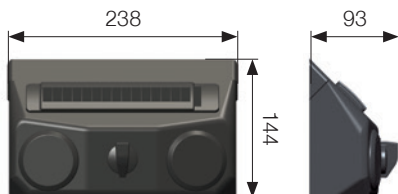

Posición

Montaje en vertical

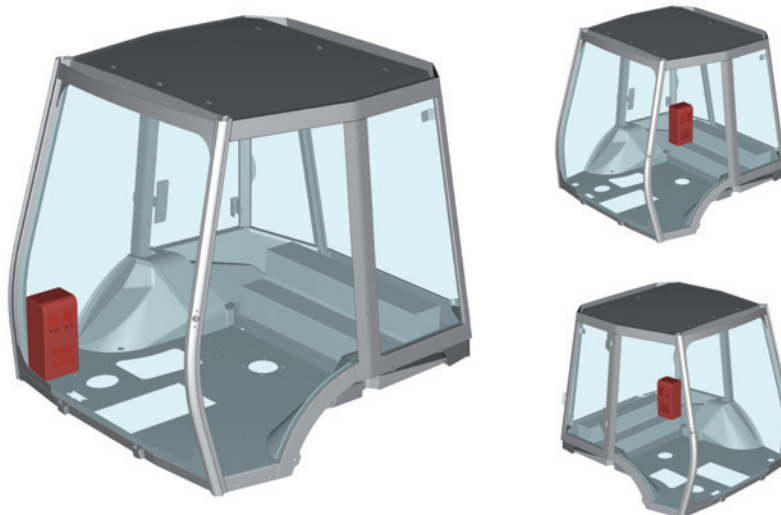

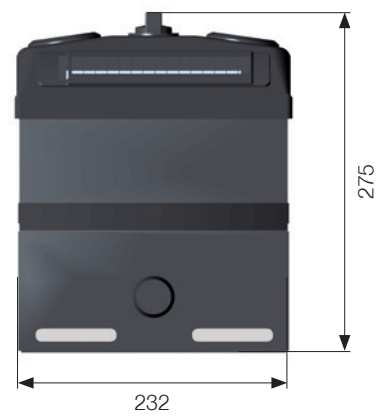

Peso



Tuberías de agua



Tuberías de agua d. 16 mm



A - Cable verde (señal al compresor)  
B - Cable rojo (positivo)  
C - Cable negro (tierra)

Opcional



Tuberías de agua d. 10 mm

Para asegurarse que Usted tiene un equipo funcional con el componente elegido, por favor revise la hoja de esquema de sistemas de A/C con la lista completa de los componentes necesarios.