

VERT PICCOLO

12V BSP00008HVAC12 / 24V BSP00008HVAC24



Bergstrom

STANDARD PRODUCTS



Rendimiento

calor 4,7kW	+	frío 6,0kW	+	caudal 450 (m ³ /hr)
-----------------------	---	----------------------	---	---

Datos eléctricos

voltaje	consumo		voltaje	consumo
12V	12A	/	24V	8A

Aplicaciones





Datos de entrada de rendimiento

Frío	temperatura 32°C	humedad 50%
	temperatura -10°C	refrigerante 90°C

Unidad Evaporadora Vertical




Variantes



Panel con dos huecos

Posición

Montaje en vertical

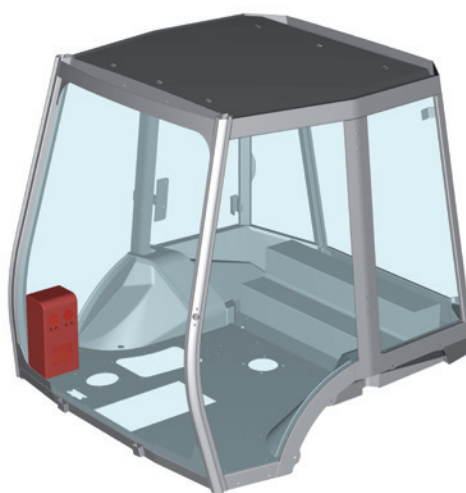




Bergstrom
STANDARD PRODUCTS

VERT PICCOLO

12V BSP00008HVAC12 / 24V BSP00008HVAC24

A/A y Calefacción

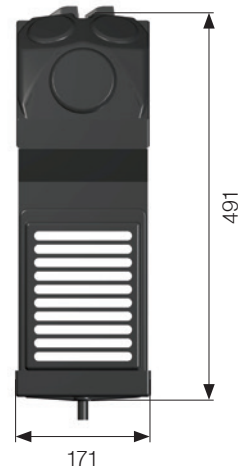

Peso




Tuberías de agua



Tuberías de agua d. 16 mm



- 1- Cable verde (señal para el compresor)
- 2- Cable rojo (positivo)
- 3- Cable negro (tierra)

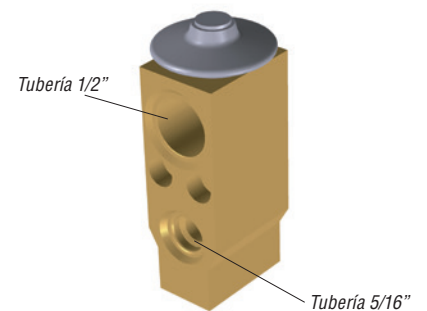

Expansion valve 1,5 TON
(7500 Kcal/h)

Para asegurarse que Usted tiene un equipo de A/C funcional con el componente elegido, por favor revise la hoja de esquema de sistemas de A/C con la lista completa de los componentes necesarios.

T // (+34) 91 877 58 40
E // consultas@bergstromstandardproducts.com
W // es.bergstromstandardproducts.com