

CLASSIC

12V BSP00014Heat12 / 24V BSP00014Heat24



Bergstrom

STANDARD PRODUCTS



Rendimiento

calor 6,0kW	+	caudal 690 (m ³ /hr)
----------------	---	------------------------------------

Datos eléctricos

voltaje	consumo	/	voltaje	consumo
12V	15,1A		24V	8,2A

Aplicaciones



Datos de entrada de rendimiento


temperatura	refrigerante
-10°C	90°C




Calentamiento

Calefacción de Agua Estándar

Posición

Montaje bajo techo

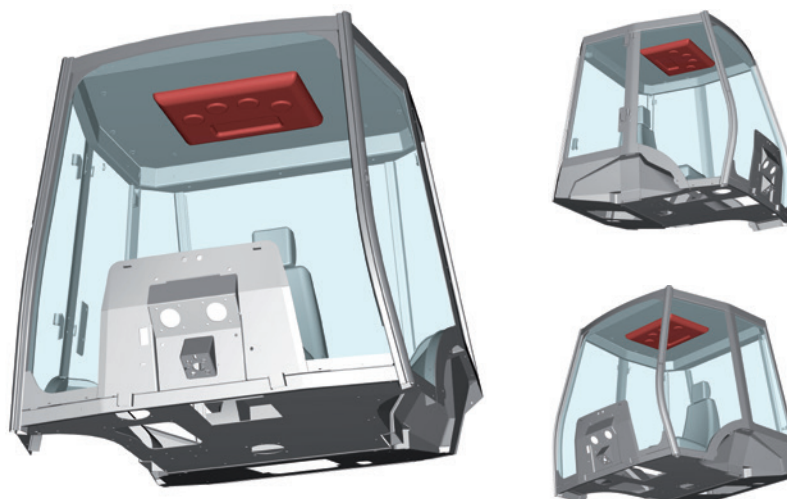

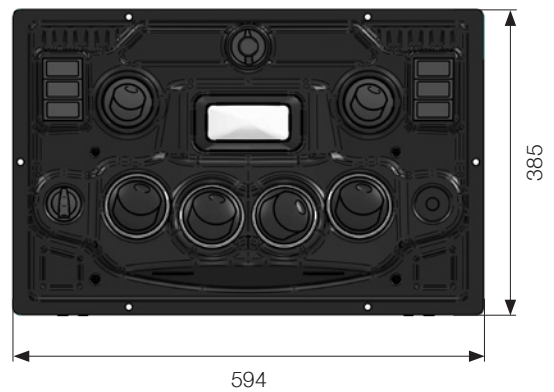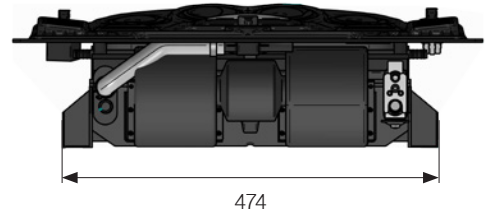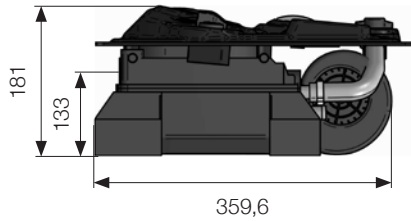


Peso



Tuberías de agua



Tuberías de agua d. 16 mm

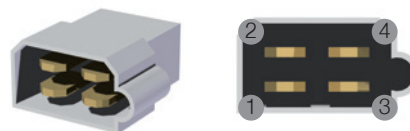

- 1 - Cable amarillo (velocidad 1)
- 2- Cable rojo (velocidad 2)
- 3- Cable naranja (velocidad 3)
- 4- Cable negro (alimentación)

Para asegurarse que Usted tiene un equipo funcional con el componente elegido, por favor revise la hoja de esquema de sistemas de A/C con la lista completa de los componentes necesarios.