

DBAC-100

12V BSP00024AC12 / 24V BSP00024AC24



Bergstrom

STANDARD PRODUCTS

A/A



Rendimiento

12V	frío ❄️ 2.0kW	24V	frío ❄️ 3,2kW	caudal 🌀 780 (m³/hr)
-----	---------------------	-----	---------------------	----------------------------

Datos eléctricos

voltaje	consumo	/	voltaje	consumo
12V	32-65A		24V	30-55A

Aplicaciones




Datos de entrada de rendimiento




temperatura	humedad
40°C	32%

Conjunto evaporador y condensador con motocompresor

Posición

Evaporador: **Montaje en vertical con múltiples ubicaciones**
Condensador con motocompresor: **Montaje en pared cabina ó chasis**

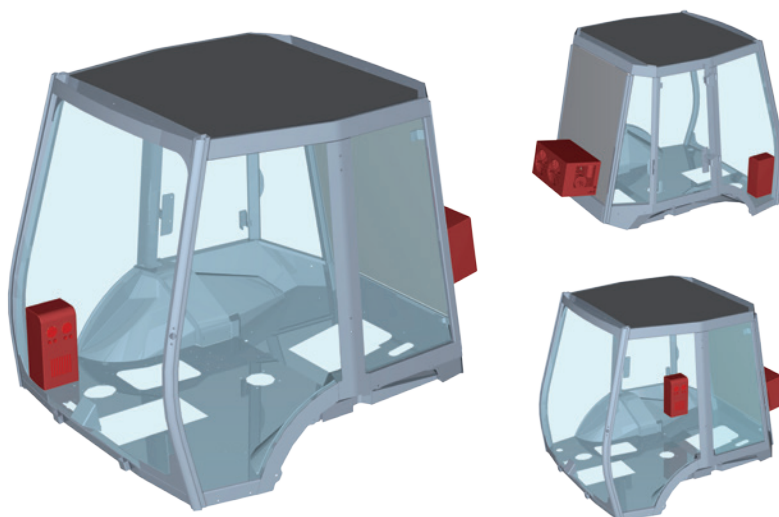

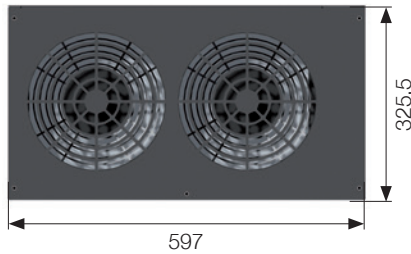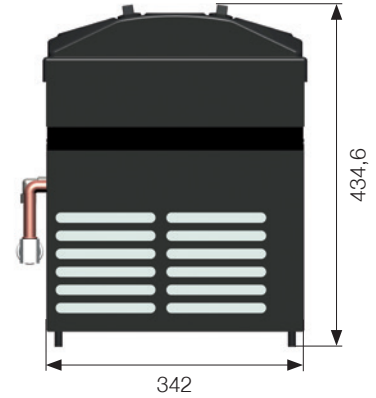


Peso




Evaporador



Condensador




- 1 - Cable negro (tierra)
- 2- Cable rojo (alimentación)
- 3- Cable verde (termostato)
- 4- Cable verde (termostato)



- 1 - Cable verde (relé 86)
- 2- Cable verde (binary)
- 3- Cable marrón (tierra)
- 4- Cable rojo (relé 87)



- A- Cable verde (señal para el compresor)
- B- Cable rojo (positivo)
- C- Cable negro (tierra)

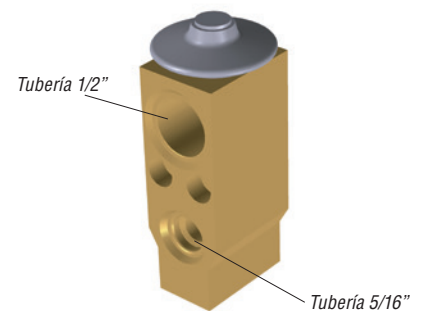

Válvula de expansión 1,5 TON
(7500 Kcal/h)

Para asegurarse que Usted tiene un equipo de A/C funcional con el componente elegido, por favor revise la hoja de esquema de sistemas de A/C con la lista completa de los componentes necesarios.



Kit de tuberías y cableados - DBAC-100



Kit de tuberías y cableados 24V
Tuberías 4 m. - cableados 4 m.
Cod.: BSP00001PIPWRKIT24



Kit de tuberías y cableados 24V
Tuberías 8 m. - cableados 4 m.
Cod.: BSP00002PIPWRKIT24



Kit de tuberías y cableados 12V
Tuberías 4 m. - cableados 4 m.
Cod.: BSP00003PIPWRKIT12



Kit de tuberías y cableados 12V
Tuberías 8 m. - cableados 4 m.
Cod.: BSP00004PIPWRKIT12

Cableado 1 AWG - DBAC-100



Cableado 1 AWG
Longitud: 6,36 mts.
Cod.: BSP00001HARNESS

Para asegurarse que Usted tiene un equipo de A/C funcional con el componente elegido, por favor revise la hoja de esquema de sistemas de A/C con la lista completa de los componentes necesarios.