

INTEGRAL POWER

C. A. PARA VEHÍCULOS CON ESCOTILLA

12V BSP00029AC12 / 24V BSP00029AC24



Bergstrom

STANDARD PRODUCTS

A/A



Rendimiento

12V	frío 2,0kW	24V	frío 3,2kW	caudal 700 (m ³ /hr)
-----	---------------	-----	---------------	------------------------------------

Datos eléctricos

voltaje	consumo	voltaje	consumo
12V	32-65A	24V	30-55A

Aplicaciones



Datos de entrada de rendimiento

temperatura	humedad
40°C	32%

Alternador mínimo requerido: **24V** - 75 A/h - 28V / **12V** - 80A/h - 15V

Unidad eléctrica de A/A autónoma

Consola, Frente y Mandos



Consolas adaptadas a todo tipo de vehículos





Display



Mando a distancia

Posición

Montaje sobre techo

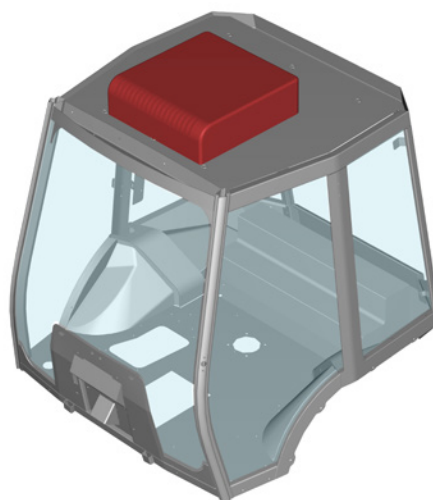





Bergstrom
STANDARD PRODUCTS

INTEGRAL POWER

C. A. PARA VEHÍCULOS CON ESCOTILLA

12V BSP00029AC12 / 24V BSP00029AC24


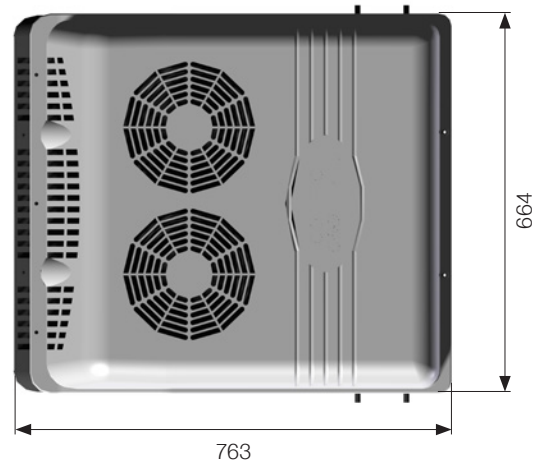
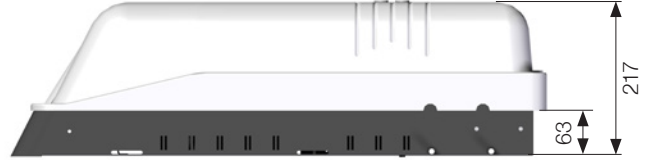


Peso



43,5Kg

Placa de acoplamiento

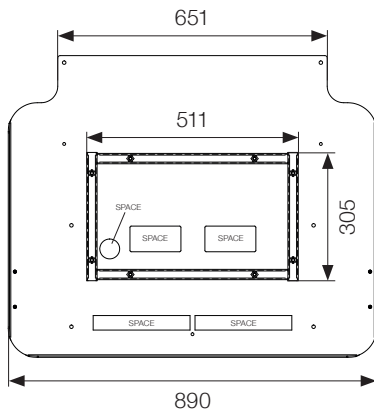

A - Cable rojo (positivo)
B - Cable azul (negativo)

Accesorios



Cablado 1 AWG
Longitud: 6,36 mts.
BSP00001HARNES

