

# SPLIT

EVAPORADOR HORIZONTAL

12V BSP00041AC12 / 24V BSP00041AC24



# Bergstrom

STANDARD PRODUCTS

A/A



### Rendimiento

12V	frío ❄️ 2,0kW	24V	frío ❄️ 3,2kW	caudal 🌀 450 (m³/hr)
-----	---------------------	-----	---------------------	----------------------------

### Datos eléctricos

voltaje	consumo	/	voltaje	consumo
12V	32-65A		24V	30-55A

### Aplicaciones



### Datos de entrada de rendimiento


temperatura	humedad
40°C	32%

Alternador mínimo requerido: **24V** - 75 A/h - 28V / **12V** - 80A/h - 15V

Batería mínima requerida: **24V/12V** - 180 A


## Unidad eléctrica de A/A

### Frente y mandos

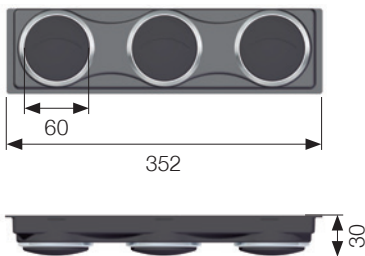

### Posición

#### Montaje múltiple de los componentes

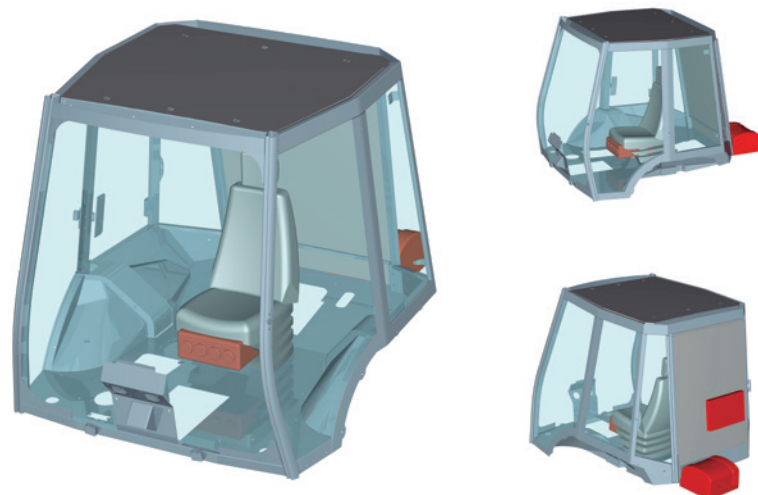









# Bergstrom

STANDARD PRODUCTS

## SPLIT

EVAPORADOR HORIZONTAL

12V BSP00041AC12 / 24V BSP00041AC24

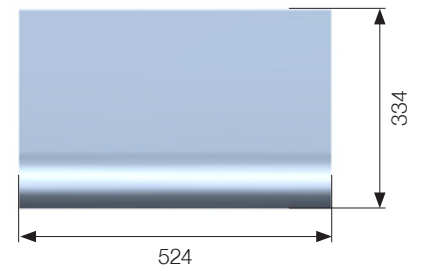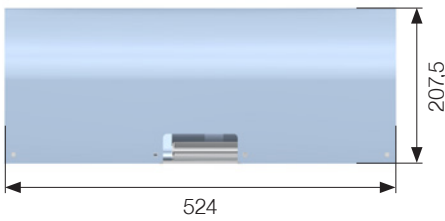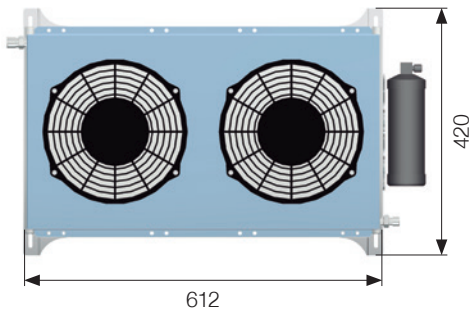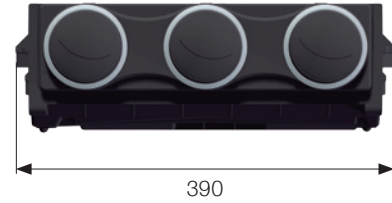

Peso



3.8Kg

Evaporador



6.5Kg

Condensador



31Kg

Compresor

*Para asegurarse que Usted tiene un equipo de A/C funcional con el componente elegido, por favor revise la hoja de esquema de sistemas de A/C con la lista completa de los componentes necesarios.*

T // (+34) 91 877 58 40

E // [consultas@bergstromstandardproducts.com](mailto:consultas@bergstromstandardproducts.com)

W // [es.bergstromstandardproducts.com](http://es.bergstromstandardproducts.com)